



ihrem gehör zuliebe...

akustik-u. ●
Pernikl
schallschutztechnik GmbH

A-6850 Dornbirn - Bildgasse 10d

T 0043 (0) 5572 / 26490 - 0
F 0043 (0) 5572 / 26490 - 5
office@pernikl.com
www.pernikl.com

Noppenschaumstoff




Einsatzbereiche:

- ◆ Auskleidung von Räumen in privatem Bereich
(Musikübungsräume, Hobbykeller, usw.)
- ◆ Sprecherkabinen (Radiosender, usw.)
- ◆ Allgemeine Lärminderungsmaßnahmen



ihrem gehör zuliebe...

Noppenprofilplatte

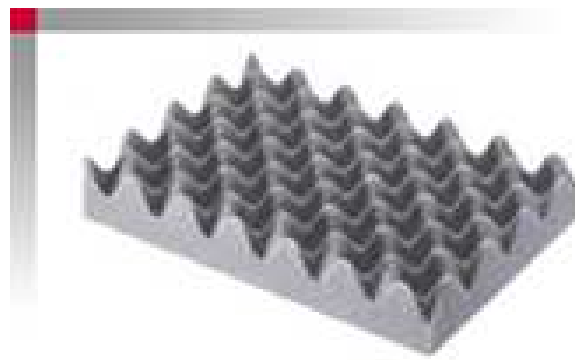

Die Noppenprofilplatte ist ein hochwertiges Schallabsorptionsmaterial auf Basis von PUR - Ether - Weichschaumstoff. Durch den optimierten Strömungswiderstand und die strukturierte Oberfläche entsteht ein Lärmschutzprodukt mit exzellenter Schallabsorption in ansprechender Optik.

Produkteigenschaften:

- ◆ Gute Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich (poröser Absorber)

Farbe: anthrazit

Standardlieferformen: 1.000 x 500 x 20, 30 oder 50 mm

Weitere Lieferformen auf Anfrage.

Auf Wunsch: mit SK = Selbstklebeausrüstung erhältlich

Technische Daten

Material:	PUR - Ether - Weichschaumstoff
Raumgewicht:	ca. 40 - 50 kg/m ³
Anwendungsgebiet:	Schalldämpfung
Farbe:	Anthrazit (Farbschwankungen können auftreten)
Brandverhalten DIN 4102:	B3 leichtentflammbar
Brandverhalten FMVSS 302:	DIN 75200 erfüllt
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis +100°C
Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,04 W/mK

